

ARBETSBELYSNING 48V



BELYSNINGSTRANSFORMATOR

480VA

Art.nr 120200



BESKRIVNING

Ingående: 230VAC 2m PUR(QWPK) kabel

Utgående grupp: 1

Kopplingsplint 4mm²

Märkström: 16A

Driftspänning: 230VAC

Innehåll: 1st Automatsäkring 10A



480VA MED KOPPLINGSUR

Art.nr 120201



BESKRIVNING

Ingående: 230VAC 2m PUR(QWPK) kabel


Utgående grupp: 1

Kopplingsplint 4mm²

Märkström: 16A

Driftspänning: 230VAC

Innehåll: 1st Automatsäkring 10A,
1st Kopplingsur theben

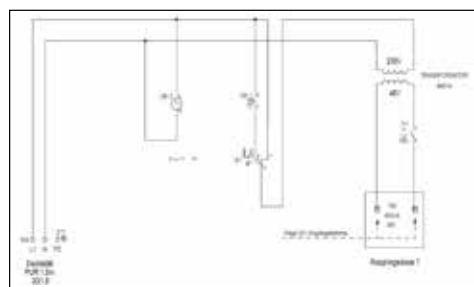

960VA

Art.nr 120199



BESKRIVNING

Ingående: 230VAC 2m PUR(QWPK) kabel


Utgående grupp: 1

Kopplingsplint 4mm²

Märkström: 16A

Driftspänning: 230VAC

Innehåll: 2st Automatsäkring 10A,
1st Kopplingsur theben, Omkopplare H-0-A

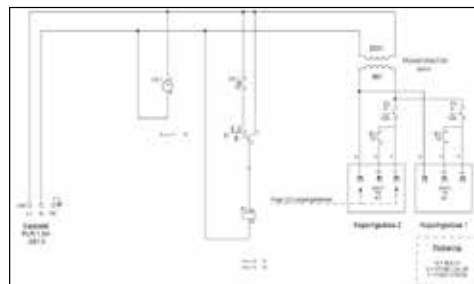

PRODUKTINFO

480VA

För byggbelysning med en utgående grupp på 48V/ 480VA. Robust och smidig konstruktion. Tillverkad i pulverlackad stålplåt. Kan ställas på högkant. Smidiga upphängningshål både på sidan och högkant. Stapelbar. Servicevänlig med infällt bärhandtag.

MÅTT BXHXD: 188X172X475mm **VIKT:** 12kg

MED KOPPLINGSUR

För byggbelysning med en utgående grupp på 48V/ 480VA. Robust och smidig konstruktion. Tillverkad i pulverlackad stålplåt. Kan ställas på högkant för att lätt kunna ställa in det inbyggda kopplingsuret. Smidiga upphängningshål både på sidan och högkant. Stapelbar. Servicevänlig med infällt bärhandtag.

MÅTT BXHXD: 188X172X475mm **VIKT:** 12 kg

960VA

För byggbelysning med en utgående grupp på 48V/ 960VA. Robust och smidig konstruktion. Tillverkad i pulverlackad stålplåt. Kan ställas på högkant för att lätt kunna ställa in det inbyggda kopplingsuret. 2 utgångar /grupp. 1 utg. styrd av ur. 1 utg. fast för t.ex nödbelysning. Smidiga upphängningshål både på sidan och högkant. Stapelbar. Servicevänlig med infällt bärhandtag.

MÅTT BXHXD: 188X172X475mm **VIKT:** 18,4 kg

OBS!! Amiga belysningstrafo följer AFS. Undvika tunga lyft över 20kg. Tänk på din arbetsställning och spara ryggen! Vår trafo kan du med ett enkelt handgrepp lyfta/ställa ned och bära nära kroppen.

STELLA



Artnr	553620	553625*
Watt (systemeffekt)	20W	10/20W
Spänning	48V	48V
Lumen	2200Lm	1000/2200Lm (Nöd 380Lm)
Färgtemperatur (Kelvin)	5000K	5000K
Färgåtergivning(CRI)	80	80
Effektfaktor	0,92	0,92
Optik	Opalglas	Opalglas
Ljusutbyte	110 Lm/W	100/110Lm/W
Spridningsvinkel	SY 360°	SY 360°
Arbetstemperatur	-20° till +35°	-20° till +35°
Kabel	1M H07RN-F	2M H07RN-F
Dimension BXHxD	195x150x195	195x150x195
Vikt kg	1,8 Kg	1,7Kg
Anslutning	Stickpropp	Stickpropp
Skyddsklass	III	III

Nödbelysning!

Nödbelysning!

*På denna finns en knapp där du kan välja vilken watt den ska ställas in på!

UPPHÄNGNINGALTERNATIV




KROK

På undersidan av Stella finns en monterad krok som kan fällas ut vid behov. Enkel att hänga och förvaras tryggt i lampans underdel när kroken ej används.



MAGNET

Det finns möjlighet att montera fast magnet för annan typ av upphängning. Magneterna säljs som tillbehör.



PRODUKTINFO

Enkel, men gedigen konstruktion med krok. Mindre storlek än Prins LED. Schukouttag finns för att kunna sammankoppla dem. Lika effektiv under hela livstiden på 50.000h. Lätt att rengöra. Stella är en smart ljuslösning för bland annat renoveringar, byggarbetsplatser och måleri. En genomtänkt design som underlättar användning, förvaring och transporter. För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig finns flera alternativ för upphängning att välja på, men du kan också välja att låta den stå precis som den är!

ANVÄNDNING: Hängande i krok, magnet och stående.

LÄMPLIG FÖR: Byggarbetsplats och utomhusbruk.

5000K



RoHS



